



ARENADORA JAFE 30 HD

070130001



DATOS TÉCNICOS

- > **Capacidad:** 30 l.
- > **Presión mín. de trabajo:** 2 Kg/cm²
- > **Presión máx. de trabajo:** 6 Kg/cm²
- > **Presión de trabajo:** 4-5,5 Kg./cm²
- > **Caudal de aire:**
- 250-450 l./m. Boquilla diam. 2
- 300-600 l./m. Boquilla diam. 2,5
- 700-1.000 l./m. Boquilla diam. 3
- 1200-1400 L./m. Boquilla diam 4
- > **Presión:** 6 Kg/cm²
- > **Conexión entrada de aire:** CR 3/8
Racor express din 3489
- > **Temperatura:** de 0 a 50° C
- > **Material boquilla:** Carburo tungsteno
- > **Peso:** 31,5 Kg.
- > **Dimensiones:** 430x500x940 mm con asa

EQUIPAMIENTO STANDARD

- Arenadora JAFE 30 mAs
- Pistola de arenado JAFE
- Juego de mangueras 7,5 m.
- Boquilla carburo tungsteno 3 mm.
- Tolva de carga de arena
- Tamiz acero inox.
- Abrasivo 12 Kg.
- Material de protección: pantalla, guantes, monja, mascarilla y tapones auditivos.
- Boquilla carburo tungsteno 3 mm.
- Manual de instrucciones

Fabricación Nacional

La **arenadora JAFE 30 HD Heavy Duty** esta fabricada pensando en los trabajos más intensos. Muchas de sus piezas estan fabricadas en carburo de tungsteno con una mayor resistencia al desgaste. Sin duda será elegida por los más exigentes y aquellos profesionales que necesitan un equipo portable pero resistente.



Abrasivos:


- Silicato de hierro.
- Microparticulas de vidrio.
- Garnet.
- Silicato de aluminio.

Accesorios JAFE recomendados

- COMPRESOR Deco 3/25 Plus
- REFRIGERADOR PORTÁTIL Eolo 1000
- (Ver pág. 53 y 56 del catálogo)

Incluye **KIT DE INTENSIVOS** incorpora piezas de carburo de tungsteno en los elementos que sufran más abrasión.

1. Regulador de producto
2. Conexión manguera de producto con el regulador de producto
3. Conexión manguera de producto, boquilla de carburo

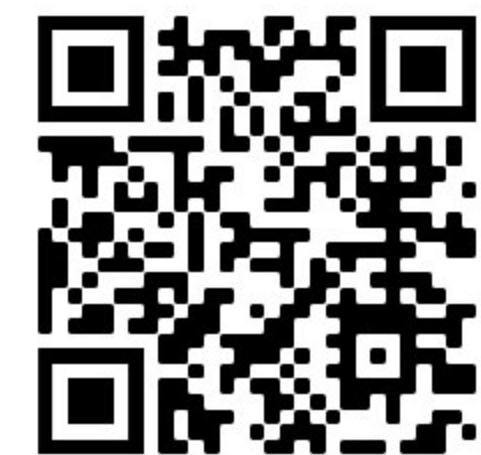

Video



WEB