

Accesorios EQUIPOS de TEXTURIZADO

MP 28V CORCHO

REF.: 16MPETX9003

DATOS TÉCNICOS:

- > Boquillas disponibles: 4, 6 & 8 mm.
- > Presión necesaria: 2 bar.
- > Consumo de aire: 90 l/m.
- > Conexión Ø 8 / Conector rápido.

EQUIPAMIENTO:

- > Pistola MP 28 V.
- > Boquillas de 4, 6 & 8 mm.
- > Llave.

APLICACIONES:

- > Aislamientos de corcho.

MP 28 V MORTERO

REF.: 0228V

DATOS TÉCNICOS:

- > Boquillas disponibles: 4, 6 & 8 mm.

- > Presión necesaria: 2 bar.

- > Consumo de aire: 90 l/m.

- > Conexión Ø 8 / Conector rápido.

EQUIPAMIENTO:

- > Pistola MP 28 V.
- > Boquillas de 4, 6 & 8 mm.
- > Llave.

APLICACIONES:

- > Pasta de gotelé, revestimientos, aislantes de corcho, productos para texturizar, masillas, productos pastosos con granulometría, revestimientos pétreos, morteros finos. SATE.

DETALLE MP 28V CORCHO Y MORTERO:

MP 28V MORTERO:



Aguja con válvula en INOX.

La apertura de aire se produce cuando se aprieta el gatillo.*Compatible con TX 1220.

Boquilla de acero inoxidable 4, 6 & 8 mm.


MP 28V CORCHO:



Aguja con válvula en INOX.

La apertura de aire se produce cuando se aprieta el gatillo.
*Compatible con TX 1220.

Boquilla en latón de 4, 6 & 8 mm.

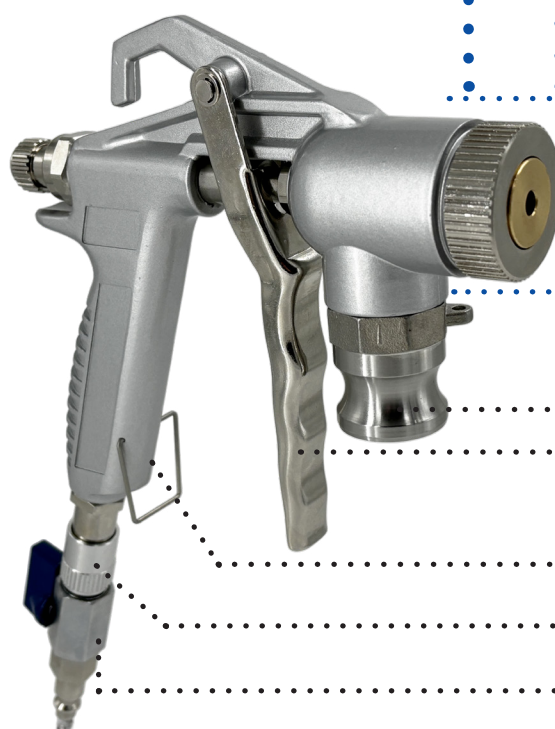

Conexión Camlock.

Gatillo ergonómico de cuatro dedos.

Cuerpo de aluminio ergonómico y ligero.

Regulador de caudal de alta precisión.

Válvula de cierre.