



POWRLINER

Tanto si es un contratista principiante como un profesional experimentado del sector, la serie PowrLiner está diseñada para trabajar de forma rápida y profesional en cualquier superficie.

Elija entre las señalizadoras de embrague, las hidráulicas selladas o las de accionamiento hidráulico con cinco modelos que van de 2,8 a 9,5 litros. Perfecto para pequeños trabajos y para el uso diario.

POWRLINER 4955

Diseñado y concebido para contratistas que se toman en serio la realización de proyectos de trazado de gran envergadura o de envergadura media de forma rápida y rentable. La PowrLiner 4955 es el primer paso en las señalizadoras hidráulicas en las que la

potencia y el funcionamiento a largo plazo y de alta resistencia son la diferencia entre un negocio provechoso y otro que no lo es.

MANILLARES DE BLOQUEO

Ajuste infinito en 3 planos

BASTIDOR DE ALTA RESISTENCIA

El bastidor con acabado epoxi es resistente a los disolventes fuertes y a la corrosión

CÓMODO ESPACIO PARA EL ALMACENAMIENTO DE LA MANGUERA

Mantiene la manguera cómodamente guardada en la parte trasera de la señalizadora

TOLVA DE PINTURA DE 45 LITROS

RUEDAS NEUMÁTICAS GRANDES DE 16 IN

Aumenta la portabilidad y facilita el desplazamiento en superficies rugosas

SEGUNDO KIT DE PISTOLAS

Completo con pistola S-3, manguera y kit de boquillas para líneas más anchas o dobles.

CUADRO DE MANDO DE POWRCENTER

Cómodo y fácil de usar, incluido el mando de control de la presión, el soporte para boquillas y el soporte para recipientes

CONTROL PRECISO DE LA PRESIÓN

De la 27 a la 227, para la pulverización de recubrimientos ligeros hasta las pinturas de trazado de bajo contenido de COV.

SPEEFLO HYDRADRIVE


Proporciona una potencia y una fiabilidad extremas

ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO O DE GASOLINA

Conversión fácil y sin herramientas de gasolina a energía eléctrica con el kit de electroconversión disponible por separado (n.º de artículo 0290117A) para proyectos en los que no se permiten los motores de gasolina.

SMARTARM

Pivota y se eleva, haciendo que los ajustes de la línea y el transporte sean rápidos y fáciles

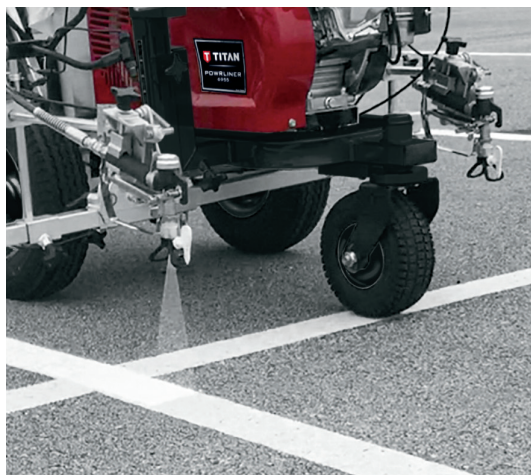

ESPECIFICACIONES	POWRLINER 4955
Suministro máx. - Gasolina	4,7 l/min
Suministro máx. - Eléctrica	4,2 l/min
Tamaño máx. de la boquilla - 1 pistola	0,034 in
Tamaño máx. de la boquilla - 2 pistolas	0,024 in
Presión máx. de funcionamiento	227 bar/22,7 MPa
Viscosidad máx.	50 000 mPas
Peso	147 kg
Motor	Honda GX120t
Ámbito del suministro	Unidad base PowrLiner 4955, (2) pistolas pulverizadoras S-3, (2) boquillas de trazado de líneas 419 TR ¹ , boquilla de estarcido SC-6+ 517, manguera Airless de 15 m x 1/4 in, manguera Airless 2 m x 1/4 in

N.º DE PIEZA 0290052H