

Promoción Otoño-Invierno 2018

GAHESA

JAFE

Pistola aerográfica prima pro REF. 0F030021

NEW

NUEVO Cuerpo **ALUMINIO** Calidad profesional
+ ergonómico y duradero
Fabricado en Aluminio Estampado



NUEVA Boquilla **eco**
menor consumo de aire

MADE IN SPAIN



Características técnicas:

Paso básico: 1.75
Pasos disponibles: 1.40, 1.75, 2.00, 2.50 y 3.00
*Recambios de boquillas compatibles con el modelo anterior
Nivel de polución: Bajo
Presión máx. entrada de aire: 5 bar
Consumo de aire a 2 bar: 160l./min.
Rosca entrada de aire: CR 1/4 M
Capacidad del depósito: 750 cc.
Compresor recomendado: 2,5 CV.
Alimentación producto: Gravedad
Peso neto con depósito: 640 grs. (480 grs. solo pistola). **Aplicaciones:** Pequeña industria, talleres de decoración,... Especial imprimaciones, aparejos..

Hidrolavadora 163 K X-TRA USO BRICOLAJE REF. 0F220032

NEW

- Carro con 2 ruedas y asa.
- Bomba de 3 pistones axiales con sistema de platillo oscilante, cabeza aluminio.
- Pistón de acero inox. templado.
- Válvula de seguridad automática con descarga auto de la presión de la bomba.
- Sistema de parada total de la hidrolimpiadora a distancia.
- Protección térmica del motor
- Filtro de agua inspeccionable
- Longitud del cable eléctrico 5 m.

Presión máx.: 160 bar
Caudal máx.: 480 l/h.
RPM: 3400 r.p.m.- 2 Kw
Peso: 11,5 Kg.



Equipado con:

Pistola, boquilla abanico regulable, prolongador lanza, boquilla turbo chorro giratorio, tubo AP 8 m. y mini

3 en 1 PORTÁTIL-CARRO -MURAL USO PROFESIONAL

Montala y desmontala del carro fácilmente

Hidrolavadora VIP REVO

Bomba 3 pistones cerámicos con sistema de biela, cabeza de latón. - Motor sin escobillas. - Sistema de parada total. - Filtro agua inspeccionable.

AGUA FRÍA.

Presión máx.: 160 bar
Caudal máx.: 8,5l./m. - 510l./h.
RPM: 2.800 rpm - 2,9 Kw
Peso: 22,60 Kg.
Dimensiones: 460x280x260 mm.
Temperatura máx. del agua: 50° 122° F IPX5-S1

VIP REVO - Portátil

REF. OF 220027

Opción Carro REF. OF 220033

Opción Kit mural REF. OF 220029

Incluye 15 m. de manguera



VIP REVO PORTÁTIL



Opción KIT MURAL
Incluye 15 m. de manguera



Opción CARRO



Visite nuestra nueva Web

Airless de pistón S1900 EXP

REF. OF 160042

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Presión máxima de trabajo del fluido: 207 bar, 20,7 Mpa
Tamaño máximo de la boquilla: 0,019 pulg
Versión 1900 0,019/0,021 dependiendo de los materiales
Versión 1900

Incluye: Pistola ASM-500 completa con boquilla 517 con y manguera de 15 m.



NEW

S 2150

REF. OF 160018

1,9 l./m.
0,022 boquilla máx.
227 bar
14 Kg.

Con pistola ASM-500
Boquilla ASM 517 uni-tip
Líquido PUMP ARMOR
Aceite empaquetadura TSL
15 m. Manguera alta presión 1/4



Equipada con sistema de cambio rápido de pistón

H 2900 PLUS

REF. OF 160020

3,5 l./m.
0,029 boquilla máx.
227 bar.
43 Kg.

Con pistola ASM-500
Boquilla ASM517 UNI-TIP
Líquido ASM PUMP LIFE
Aceite empaquetadura
15 m. Manguera alta presión 1/4



H 3300 PLUS

REF. OF 160036

4,5 l./m.
0,033 boquilla máx.
230 bar.
43 Kg.

Con pistola ASM-500
Boquilla ASM517 UNI-TIP
Boquilla ASM 531 UNI-TIP
Líquido ASM PUMP LIFE
Aceite empaquetadura
15 m. Manguera alta presión 1/4
15 m. Manguera alta presión 3/8



Pistola airless PROFESIONAL - 250 bar

FTX PRESS REF. OF 160075

Características técnicas:

Presión máx. de trabajo: 250 bar
Peso aprox.: 630 gr.

Conexión: Racor giratorio de 1/4 NPSM

Incluye: Pistola completa con boquilla 517, portaboquillas RAC X- rosca 7/8, filtro y gatillos de 2 y 4 dedos.



Todo en alargos y boquillas...

ALARGOS Varilla FINA: RAC X GRACO

Se suministran con Portaboquillas RAC X

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 16GR2287019 Alargo 25 cm. | OF160055 |
| 16GR2287020 Alargo 40 cm. | OF160056 |
| 16GR2287021 Alargo 50 cm. | OF160057 |
| 16GR2287022 Alargo 75 cm. | OF160058 |

ALARGOS Varilla FINA:

GRACO para boquilla compatible Se suministran con Portaboquillas Compatible

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 16GR2243295 Alargo 25 cm. | OF160059 |
| 16GR2243296 Alargo 40 cm. | OF160060 |
| 16GR2243297 Alargo 50 cm. | OF160061 |
| 16GR2243298 Alargo 75 cm. | OF160062 |

ALARGOS Varilla GRUESA:

Sin portaboquillas ni racores giratorios

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 16GR2232122 Alargo 50 cm. | OF160063 |
| 16GR2232123 Alargo 100 cm. | OF160064 |
| 16GR2232124 Alargo 150 cm. | OF160065 |
| 16GR2232125 Alargo 200 cm. | OF160066 |

BOQUILLAS: RAC X

BOQUILLA
FFLP

BOQUILLA
AZUL PAA

BOQUILLA
HDA



Para 1 und.
OF160067
Para 2 und.
OF160068

BOQUILLAS: Compatibles con otras marcas

Para 1 und. **OF160023**
Para 2 und. **OF160041**

RACOR GIRATORIO GRACO

16GR2235486 **OF160069**

ADAPTADOR Rosca G-F

16GR1248248 **OF160070**

Portaboquillas: RAC X Rosca G (7/8)-16GR2246215 **OF160007**
Portaboquillas: RAC X Rosca F (11/16)-16GR1246437 **OF160077**

Portaboquillas compatible: Rosca G (7/8)-16GR2243161 **OF160072**
Portaboquillas compatible: Rosca F(11/16)-16GR1249303 **OF160073**

Pistola airless-500 bar AG 500

REF. OF 16M0003

Características técnicas:

Presión máx. de trabajo: 500 bar. Peso aprox.: 675 gr.
Conexión: Racor giratorio de 1/4 GAS. Incluye: Pistola completa con boquilla 517, portaboquillas compatible rosca 11/16, filtro y gatillo 4 dedos.



Apta para productos al agua y disolventes ULTRAMAX HH Cordless

REF. OF 160050

Características técnicas:

Rango de presión: 34 a 135 bar
Tipo de boquilla: RAC X FF LP
Fuente de alimentación: Batería Sistema ProConnect. Completamente reparable.
Dimensiones: 36x18x26 cm.
Peso: 2,1 Kg.
Batería de iones de litio XR de 2,0 AH compacta DEWALT 18 V. Max

Equipamiento:

Los pulverizadores vienen listos para usar con todo lo necesario para que comience a pulverizar
Boquilla RAC X FF LP 410, Boquilla RAC X FFLP 514, 4 bolsas FlexLiner de 1 l. y bolsa de almacenamiento resistente.



Pistola MIXTA IBERA 130 REF. OF020005

Pistola MIXTA económica para la aplicación de lacas y barnices con bombas airmix. Boquilla de aire incluida. Boquilla de producto no incluida.



Pistola GAMA ALTA P. DE GRAVEDAD JAFE ACTIVA 4400 G REF. OF030002

Altos acabados con la última tecnología NT max que asegura un bajo consumo de aire. Paso básico: 1,60 Consumo de aire a 2,5 bar: 188 l./m. Se suministra en caja de cartón.

Pasos disponibles: 0,80-1,19-1,30-1,40
1,50-1,60-1,78-2,18



Decoración MP 18 Gota REF. OF020011

Pistola de gama alta para la aplicación de gotelé y otros texturizados con calderín de presión. Tubo de entrada de producto, pico y aguja en acero INOX. Posibilidad de equipar opcionalmente boquillas para productos lisos como pinturas plásticas, así como boquillas especiales para masillas.

Aerógrafo profesional AERO 300 REF. OF000005

Presión de trabajo: 2 bar
Capacidad: 5 cc.
Obturador: 0,3 mm.
Gatillo doble acción
Conexión a manguera textil tipo 0000001



Pistola económica de bricolaje para retoques y difuminados.

REFINISH 602A

REF. Of200002

Máx. presión de trabajo: 3 bar
Consumo de aire: 160l./m.
Pico y aguja de acero inox.
Entrada de aire: 1/4M GAS



Especial repasos de GOTELÉ FR 301

REF. OF200005

- Depósito de nylon con asa de 5l.
- Reguladores de producto y caudal de aire
- Pico de fluido y aguja en materiales resistentes al agua y al disolvente



Airless membrana PICASSO 25 Vertical

REF. OF160011

Equipo Airless profesional de membrana con embudo ideal para trabajos con esmaltes, barnices, imprimaciones, pinturas plásticas (se puede poner chupona si se desea)...

Potencia: 1 HP
Boquilla máx.: 0.025
Caudal máx.: 3,5 l./m.
Elevación manguera: 30 m.
Dimensiones: 50 x 35 x 55 cm.
Peso: 18 Kg. aprox.

Este modelo se suministra con embudo de 6 l., pistola Ag500 con base y boquilla, manómetro de presión y 5m. de manguera metálica.



PICASSO 41 REF. OF160009

Potencia: 3 HP
Boquilla máx.:
0.041-1 pistola
0.031-2 pistolas
Caudal máx.: 9,5 l./m.
Elevación manguera: 90 m.
Dimensiones: 92 x 50 x 83 cm.
Peso: 47,5 Kg. aprox.
Este modelo se suministra con sistema de aspiración flexible, pistola AG 500 con base y boquilla, manómetro de presión, 15 m. de manguera metálica y bolsa de tamizado



Lijadora de pared-techos 1200 225 mm

POWX0478 REF. OF23VA004

BRICO

Tensión nominal: 230-240V - 50 Hz
Potencia nominal: 1220W
Velocidad de rotación: 1500-2300min⁻¹
5 velocidades
Diámetro del disco: 225mm.
Clase de protección: II
Longitud del cable: 4 m.
Ø de la manguera: 32 mm x 2 m.
Con bolsa de recogida de polvo y ocho lijas



Lijadora de pared BRICO

POWX0477 REF. OF23VA050

Lijadora de pared equipada con dos cabezales triangular y circular. Potencial nominal: 710 w. Diám de lijado: 225 mm. Con control de velocidad. Incluye:
- 6 disco de papel lija
2xG60 -2xG100 -2xG240
- 6 disco de papel lija triangular
2xG60 -2xG100 - 2xG240

Lijadoras orbitales BRICO

220 w - POWX0400

REF. OF23VA005

Tension 230-240 V AC/50 Hz
Energía absorbida: 220 W
Superficie de lijado: 187 x 90 mm.
Vibraciones por minuto: 24000 min⁻¹ Longitud de cable eléctrico: 3 m. Base de aluminio. Sistema de velcro y de fijación. Incluye: Lijas y depósito con micro filtros.



Decapador electrónico

POWQ6104 REF. OF23VA010

Voltaje: 220-240 V - 50 Hz
Potencia absorbida: 2000 W
Rango de temperaturas del aire / corriente de aire: 1: 50°C / 300 l./min. 2: MÁX. 400°C / 300 l./min. 3: 600°C / 500 l./min. Cable: 4 m. Control de calor constante. Vida mínima: 400 h. Equipado con termo protector y zona fría.



HALÓGENO con trípode 500 w

POWLI025 REF. OF23VA015



Potencia: 500W
Voltaje / frecuencia: 220-240V-50Hz
Tipo de bombilla: Tubo halógeno tungsteno
Soporte de bombilla: R7s
Vida útil de la bombilla: 1000 horas
Material de la fachada del proyector: Vidrio templado. Grado de protección impermeable al agua: IP44
Ángulo de apertura <= 90°.
Incluye trípode, soporte pared, base giratoria.

330 w - POWX0440

REF. OF23VA007

Tensión nominal: 230-240V- 50 Hz. Potencia nominal: 330 W. Frecuencia de oscilación: 12000-22000 min⁻¹ Tamaño de la placa de lijado: 115 x 230 mm. Longitud del cable: 3 m. Sistema de velcro y de fijación. Incluye: Lijas, depósito con microfiltros y estampa.



Mezclador

POWX084 REF. OF23VA006

Voltaje / frecuencia: 230-240 V / 50 Hz.
Entrada de potencia: 1600W
Velocidad sin carga:
1. Marcha 180-460 min⁻¹
2. Marcha 300-700 min⁻¹
Mezclador: 160 mm.
Conector M14
Control de velocidad constante.



FOCO LED Portátil / recargable

POWLI236

REF. OF23VA019

Potencia: 20 W. Material de fachada del proyector: Vidrio templado. Grado de protección impermeable: IP44. Lámpara de diodos electroluminiscentes de alta potencia. Vida útil: <50.000 horas Lumen: 1200 Temperatura de color: 6.500 K Baterías: Tipo Ion de litio Cargador adaptador: CA / CC Tensión del cargador: CA 220 V-240 V ~50 Hz. Salida: 9 V / 2 A Tiempo de carga: 3,5 h Tiempo de trabajo con 25% de brillo: 6 h. Tiempo de



450 w - POWX0470

REF. OF23VA009

Entrada de alimentación: 450 W
Tensión de la red: 230-240 V / 50 Hz
Superficie de lijado: 125 mm.
Velocidad sin carga: 0-26000 min⁻¹
Peso: 2.06 kg
Clase de Seguridad: II
Sistema de velcro. Velocidad variable.
Incluye lijas y depósito con micro filtros.



Compresor de 1,5 CV

AIRHome 6

REF. OF 080015

Potencia motor: 1,5 HP Caudal: 180 l./m.
Presión máx.: 8 bar. Peso: 9 Kg



Compresor de 2 CV

POWX1735 REF. OF23VA061

Potencia nominal: 1500 W - 2 HP. Capacidad del depósito: 24 l. Máx. presión: 8 bar. Caudal de aire: 222 l./min. Medidas: 580x260x600 mm. Peso neto: 24 Kg.

- Lubricado - Medidor de presión
- Válvula de seguridad
- Acoplador universal
- Salida de condensación



Compresor de 3 CV

POWX1770 REF. OF23VA055

Compresor 2200 W. con aceite. Capacidad del depósito 50 l. Presión máx. 9 bar. Compresor de 2 cilindros. Conector universal. Regulador de presión 356 l/min. 42 Kg.



Sierra de Calar 18 V LITIO

POWEB2530

REF. OF23VA063

Sin batería

Tensión nominal DC (Un): 18 V.
Profundidad de corte con acero: 8 mm
Profundidad de corte con madera: 65 mm
Tipo de conexión: T-SHAPED
Posiciones pendulares: 4 #



Taladro Atornillador 18 V. LITIO

POWEB1510

REF. OF23VA062

Tensión nominal DC (Un): 18 V
Tipo de batería: LI-ION
Tipo de mandril: Portabrocas de plástico de doble manguito de 10 mm

Sin batería



Taladro Atornillador 18 V. LITIO de IMPACTO

POWEB1520

REF. OF23VA064

Tensión nominal DC (Un): 18 V
Tipo de batería: LI-ION
Tipo de mandril: Single sleeve 13mm keyless chuck + spindle lock

Sin batería



Set Taladro/Atornillador

POWES1

REF. OF23VA070

Tensión nominal DC (Un): 18 V
Tipo de batería: LI-ION
Tipo de mandril: Portabrocas de plástico de doble manguito de 10 mm *antes 99,00*

Con dos baterías



NUEVA GAMA ONE FITS ALL POWEB

Utiliza todas las herramientas con la misma BATERÍA

2 BATERÍAS DISPONIBLES

Lijadora circular 18 V. LITIO

POWEB4010

REF. OF23VA068

Sin batería

Tensión nominal DC (Un): 18 V
Tipo de batería: LI-ION
Diámetro de lijado: 125 mm



Lijadora mano 18 V. LITIO

POWEB4020

REF. OF23VA067

Tensión nominal DC (Un): 18 V
Tipo de batería: LI-ION

Sin batería



Cargador 18 V

POWEB9050

REF. OF23VA072



Batería 18 V. LITIO 1.5 Ah

POWEB9010

REF. OF23VA065



Batería 18 V. LITIO 3.0 Ah

POWEB9013

REF. OF23VA066



Bomba de aire 18 V. LITIO

POWEB5010

REF. OF23VA071

Sin batería

Tensión nominal DC (Un): 18 V
Tipo de batería: LI-ION
Presión nominal: 8 bar
Caudal de aire (capacidad): 8 l./min.



Pistola pintura 18 V.

POWEB5510

REF. OF23VA069

Capacidad del depósito: 1 l
Patrones de pulverización: 1

Sin batería



Equipos de gota

DECO VALRI+MP 18

REF. 0F060006

EQUIPO GOTELÉ CON PISTOLA

Salida inferior de producto con llave de paso. Ruedas giratorias. Regulador de presión. Asa superior. Capacidad 10 Kg. de pasta de gotelé. Aplicaciones: Pasta de gotelé, pinturas plásticas lisas y pasta de pulir. Se suministra con pistola MP-18 5 m. de manguera de aire y 5 m. de manguera de producto.



DECO 30 + MP 18

REF. 0F060010




Salida inferior de producto con llave de paso. Ruedas giratorias. Regulador de presión. Asa superior. Capacidad 10 Kg. de pasta de gotelé. Aplicaciones: Pasta de gotelé, pinturas plásticas lisas y pasta de pulir. Se suministra con pistola MP-18 5 m. de manguera de aire y 5 m. de manguera de producto.

Pistola presurizada

Pistola con depósito presurizado especial para aplicación de productos de alta viscosidad: Gotelé, intumescentes, pastas de relleno y efectos alta decoración

Capacidad: 2l.

Ventajas: Tubo de succión giratorio para pintar techos o suelos. Filtro de seguridad para evitar obstrucciones al pintar techos. Válvula de seguridad externa a la tapa para no se obstruya. Regulador de caudal avanzado. 50% más preciso y con bloqueo. Depósito con tratamiento anticorrosivo avanzado. Kit carga venturi con tamizado de pintura opcional en la versión Basic.

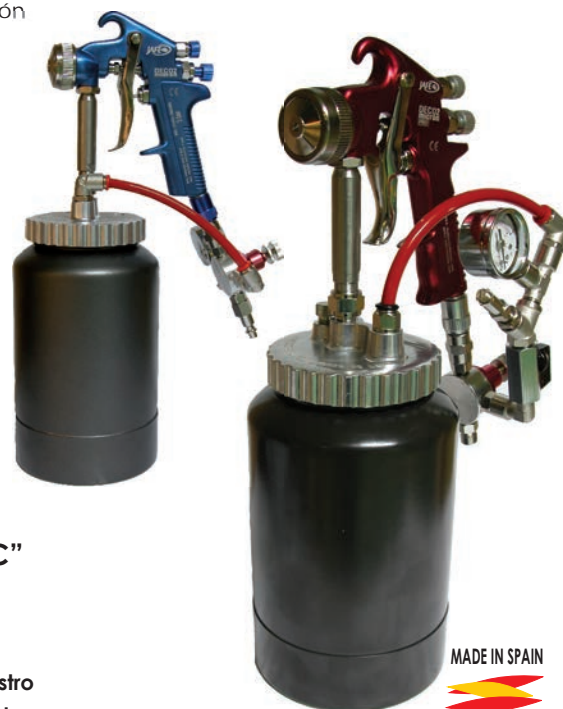

DECO 2 MICRON "BASIC"

REF. 0F060007

DECO 2 MICRON "PRO"

REF. 0F060008 Montaje para diestro

REF. 0F060009 Montaje para zurdos

Pistola decoración

MP 18 Gota

REF. 0F020011

Pistola de gama alta para la aplicación de gotelé y otros texturizados con calderín de presión. Tubo de entrada de producto, pico y aguja en acero INOX. Posibilidad de equipar opcionalmente boquillas para productos lisos como pinturas plásticas, así como boquillas especiales para masillas.



Doble membrana

Nueva bomba **KOSMO** de doble membrana de alta capacidad, peso ligero y tamaño compacto. Alta calidad en la membrana de PTFE de gran diámetro, genera la producción de gran volumen, alta durabilidad mínimo mantenimiento. Válvula de aire con doble bobina. Alta precisión en el pintado gracias al pulmón y al regulador de presión. Colector de baja y alta con un diámetro interior ampliada fácil para la limpieza e inspección. Podría ser utilizado para la pintura, la transferencia de fluidos químicos, petróleo, etc.

Características técnicas: Caudal máx. de salida: 25 l./min. Presión máx. del aire: 7 bar. Entrada de líquido y el tamaño de salida: 3/8 «. Entrada de aire y el tamaño de salida de 1/4 «NPT. Máx. Granulometría 2 mm. Consumo de aire 200 l. / min. Peso: Bomba desnuda 3.5 kg. peso

Regulador de caudal de producto incluido

KOSMO BASIC 25 Completa

REF. 0F140004

Equipamiento:

Bomba KOSMO BASIC 25, pistola **PRIMA 100 P** y 5 m. de manguera de aire y producto ref. 51M840205



KOSMO FINISH 25 TOLVA Completa

REF. 0F140007

Equipamiento:

Bomba KOSMO FINISH 25 Tolva, pistola **PRIMA 100 P** y 5 m. de manguera de aire y producto ref. 51M840205, regulador de producto y pulmón con filtro

Calderín

INDUS 10 EVOLUCIÓN Completo

REF. 0F050001 SIN REMOVEDOR

REF. 0F050002 CON REMOVEDOR



Regulación de presión interior de la caldera. Asa abatible y cuatro ruedas giratorias. Válvula de seguridad tarada a 4,7 Kg/cm². Cuerpo inox. Aplicaciones: Esmaltes, lacas, barnices, tintes, fondos e imprimaciones. Se suministra con pistola PG LIGHT 300 P, 5 m. de manguera de aire c/racores, 5 m. de manguera de producto c/racores.

MADE IN SPAIN

Aspirador de cenizas POWX300 REF. OF23VA060

1200 W. 20 L. Tanque de acero. 3 años de garantía. Ideal para la limpieza de serrín, cenizas de chimeneas y barbacoas. Filtro HEPA reemplazable.



Hidrolavadoras HOT 1509 REF. OF220030

USO PROFESIONAL

Presión de trabajo: 150 bar
Caudal máx.: 8,3 l./m.
R.P.M: 2800
Peso: 52,8 Kg.
Dimensiones: 510x770x700 mm.

AGUA CALIENTE



USO BRICOLAJE

POWXG90420 REF. OF220031

2200 W.
Presión máx.: 170 bar
Caudal: 450 l./h. (7,5 lpm).
Capacidad depósito detergente: 1,1 l
Manguera de alta presión: 8 m.

Incluye 10 m. de manguera desatascador de tuberías, limpiador de patios y boquilla turbo.



Turbina PROFESIONAL DX 5000 REF. OF130007

Turbina profesional HVLP ecológica «sin niebla» con pistola de altos acabados. Ideal para trabajos en interiores o donde no podamos generar niebla de pulverizado. **Potencia: 1400 w.**

Incluye Turbina DX 5000-1400 w, pistola de succión HVLP-1,30 y 6 m. de manguera de aire.



Turbina BRICOLAJE TM 500 REF. OF130008



Turbina semi-profesional HVLP «sin niebla» y sin manguera. Ideal para uso domestico y uso semi-profesional para pequeños trabajos de mantenimientos y reparaciones de seguros. Mayor portabilidad.

Potencia: 460 W Equivale a 1000 w en una turbina con manguera.

Turbina BRICOLAJE BX 2800 REF. OF130006

Turbina económica de elevada potencia 1000 W. para la aplicación de multitud de pinturas lisas sin apenas niebla de pulverizado (sistema HVLP) Incluye dos picos de producto para materiales con más o menos viscosidad.

Motor: Monofásico 230 v. 50 Hz.
Potencia: 1000 w
Presión: 0,28 Kg./cm²
Caudal: 1400 l./m.
Longitud manguera: 4,5 m.
Peso: 5,20 Kg.



TURBO FORCE 7.0 REF. OF160051

Con depósito FlexLiner permite pintar en cualquier posición

Características técnicas:

Vatios: 1200
Longitud de manguera: 6 m
Peso: 10,9 Kg.
Presión de sonido: 82 dBA
Potencia de sonido: 94,9 dBA
Presión de sonido medida a 1 m. del equipo.
Potencia de sonido medida según la ISO -3744

Equipamiento:

Turbina TurboForce7.0, pistola EDGEII, depósito de 1 l. con FlexLiner, Boquilla nº 3 (1.30 esmaltes) y nº 4 (1.8 imprimaciones) y manguera de aire Super-Flex de 6 m.



Equipo de lijado PROFESIONAL

lijadora **dyno 550**
+
aspirador vibrato **1600/25**
REF. OF230016



Lijadora de pared PROFESIONAL 150 cm DYNO 550 REF. OF230034

- Voltaje: 230 v. - 50 Hz.
- Velocidad libre: 650 - 1600 r.p.m
- Velocidad con carga: 280 - 950 r.p.m.
- Potencia de entrada: 550 w
- Diámetro de disco de lijado: 225 mm.
- Peso neto sin asa auxiliar: 4,85 Kg.
- Longitud útil: 150 cm.



Equipamiento: Lijadora de pared DYNO 550. Manguera de aspirador, 4 m. Bolsa de nylon. Asa auxiliar y manual de instrucciones.

Aspirador profesional "sin bolsa" con vibración automática VIBRATO 1600/25 REF. OF230036

Capacidad nominal (máx.): 1600 w
Recipiente de volumen (máx.) 1
Bruto- polvo - agua Plástico 25/20/15
Nivel de ruido db: 69 A
Dimensiones: 45.7 x 40 x 53.50 cm
Peso: 12.7 Kg.
Cable de alimentación: 8 m (goma)
Equipamiento:
Set profesional básico
ref. 2303044705

Nuevo motor más poderoso y fiable 20% más de poder de aspiración y volumen de flujo



* Este es el único modelo recomendado por GAHESA para su uso "sin bolsa" en trabajos de lijado de paredes

Aspirador Profesional "Con Bolsa" ESWIFT A-1232 EHB REF. OF 230118

Capacidad nominal (máx.): 1200 w
Recipiente de volumen (máx.) 1
Bruto- polvo - agua Plástico 32/27/20
Nivel de ruido db: 72,5 A
Dimensiones: 45 x 390 x 56 cm
Peso: 6.5 Kg.
Cable de alimentación: 5 m (pvc)
Alcance máx.: 8-9,20 m.

Equipamiento: Set profesional PLÁSTICO 3,2 m. ref. 2303S02





Bomba neumática Baja presión con pistola aerográfica SISTEMA FINEX DE DOBLE MEMBRANA REF. OF160078

Presión máx. de entrada de aire: 7 bar
Presión máx. de entrada de producto: 7 bar
Consumo de aire: 311 lpm a 3,4 bar (0,34 MPa, 50 psi)
Caudal máx.: 26,5 lpm

Equipamiento:

Bomba neumática Husky 307 montada en SKID, regulador de presión de producto, cable conexión a tierra, mangueras de aire/producto 7.6 m con pinzas de sujeción y pistola Aerográfica Finex P 1.4 (También disponible HVLP consultar)



Pistola MIXTA Gama alta

G 40 REF. OF160081 - Con boquilla reversible RAC X
REF. OF160082 - Con boquilla fija



¡Ideal para productos de madera y aplicaciones de metal en general!

Al ser diseñada para maximizar la eficiencia y la calidad, la pistola de pulverización asistida por aire G40 utiliza componentes de la más alta calidad para un rendimiento confiable a largo plazo. La línea de boquillas AAF está diseñada para una pulverización suave y una mejor eficiencia de transferencia.

Bomba neumática Media y alta presión MINI MERKUR 15:1 MIXTA

REF. OF160079

Presión máx. de funcionamiento: 103 bar
Tamaño máx. de la boquilla: 0,019
Presión máx. de entrada de aire: 7,0 bar
Consumo de aire a 7,0 bar: 113 l/min

Equipamiento:

Merkur 15:1 montada en base con patas
Reguladores de producto y aire
Cable conexión a tierra
Mangueras de aire/producto 7.6 m
Sistema de aspiración Flexible con mini filtro (Introducible cualquier depósito)
Pistola Mixta G15 altos acabados completa con Filtro y boquilla 412



Bomba neumática Media y alta presión MINI MERKUR 30:1 AIRLESS

REF. OF160080

Presión máx. de funcionamiento: 207 bar
Tamaño máx. de la boquilla: 0,019
Presión máx. de entrada de aire: 7,0 bar
Consumo de aire a 7,0 bar: 198 l/min

Equipamiento:

Merkur 30:1 montada en base con patas
Regulador de producto
Cable conexión a tierra
Manguera de producto 7.6 m
Sistema de aspiración Flexible con mini filtro (Introducible cualquier depósito)
Pistola Airless Silver alta producción con boquilla 515



Distribuidor:

CONDICIONES: Los precios no incluyen IVA. Aerográficos GAHE, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas de impresión en las especificaciones técnicas o en los precios mostrados en este folleto. Periodo de validez 31 de Diciembre de 2018 o hasta fin de existencias

Aerográficos GAHE, S.A.
Tel. 979 761 020

e-mail: comercial@gahesa.com
www.gahesa.com

REF. 810423009

AUTÉNTICAS, TODO EN UNO
Pueden pintar en **modo airless ALTA PRODUCCIÓN**
Pueden pintar en **modo mixto ALTOS ACABADOS**
Aptas para todo tipo de pinturas AGUA y DISOLVENTES!
Usted decide TODO EN UNO

Una inversión... múltiples aplicaciones

JET ONE 32.5 INOX REF. OF160074

Características técnicas:

SISTEMA AIRLESS-MIXTO
Relación de presión: 32:
Boquilla máx. : 0,035
Presión máx. de producto: 250 bar
Caudal por ciclo: 27 cc.
Presión máx. de aire: 8 bar
Peso: 9 Kg.
Dimensiones: 530x530x105 mm.

Equipamiento:

Jet One 32.5 inox, Ibera 260 PROMIX completa con boquilla y filtro, manguera térmica 5 m. 165120405, aceite paking seal ref. 16GR1245427 y manual de instrucciones.

