



ELITE

La serie Titan Elite incluye pulverizadores de pintura eléctricos e hidráulicos sellados que ofrecen una durabilidad de por vida. Utilizan la revolucionaria tecnología PermaStroke, que no tiene pistón, empaquetaduras ni embrague que sustituir. Las bombas Elite son pulverizadores versátiles de accionamiento directo que ofrecen un acabado consistente y son fáciles de manejar y reparar sobre el terreno, con lo que los contratistas pueden seguir trabajando.

La tecnología PermaStroke de la serie Elite de Titan garantiza que nunca tendrá que sustituir el pistón de su pulverizador, las empaquetaduras, el cilindro ni el embrague. Este pulverizador está siempre listo para que sus proyectos queden bien.

ELITE 3500

El Titan Elite 3500 es un pulverizador de pintura hidráulico sellado, alimentado por gasolina, que ofrece una durabilidad de por vida. El Elite 3500 utiliza la revolucionaria tecnología PermaStroke que no tiene pistón, empaquetaduras ni embrague que reemplazar, y está cubierto por la garantía de por vida de la

bomba de fluidos Elite. El Elite 3500 es un pulverizador versátil de accionamiento directo que ofrece un acabado consistente y es fácil de manejar y reparar sobre el terreno, por lo que los contratistas pueden seguir trabajando.

MANGO TELESCÓPICO CON ESPACIO DE ALMACENAMIENTO PARA LA MANGUERA

Se extiende para un uso cómodo en el lugar de trabajo y se retrae para el transporte

TECNOLOGÍA PERMASTROKE


- El sistema de carrera continua elimina la banda inactiva, lo que ofrece una cobertura consistente
- No hay pistón ni empaquetaduras que se desgasten o sustituyan
- Válvulas de entrada y salida de una sola pieza
- Totalmente reparable sobre el terreno

FILTRO DE BOMBA ANTIDERRAME

El diseño vertical conserva el recubrimiento durante la retirada

NEUMÁTICOS GRANDES DE 12 IN

Desplazamiento más suave sobre superficies rugosas

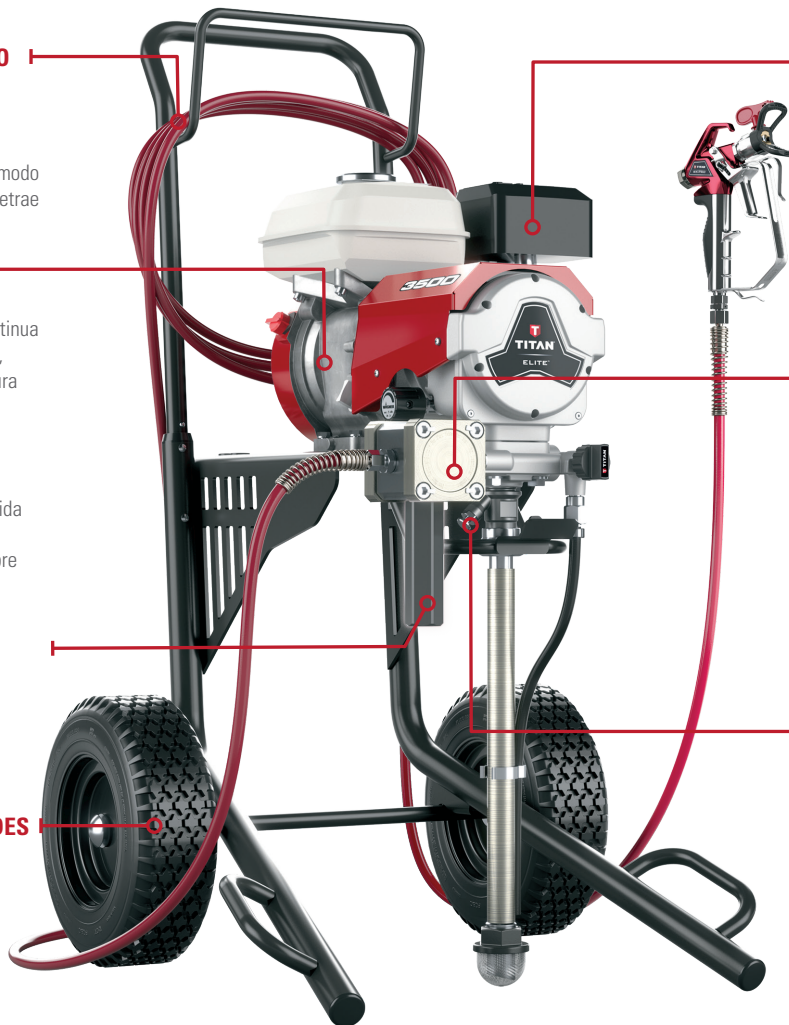

HONDA®

MOTOR GX120

- Muy silencioso
- Rendimiento suave con menos vibraciones
- La alerta de bajo nivel de aceite evita el gripado del motor

AMORTIGUADOR DE PULSACIONES FLATLINE

Elimina todas las fluctuaciones de presión en el sistema

VÁLVULA DE EMPUJADOR SUREFLO

Facilita el cebado del sistema



ESPECIFICACIONES	ELITE 3500
Suministro máx.	2,5 l/min
Tamaño de la boquilla máx.	0,027 in
Presión máx. de funcionamiento	228 bar/22,8 MPa
Viscosidad máx.	20 000 mPas
Peso	47 kg
Motor	Honda GX120
Ámbito del suministro	Unidad base Elite 3500, sistema de aspiración rígido, pistola Airless RX-Pro, boquilla TR ¹ 517, manguera Airless de 15 m x 1/4 in
N.º DE PIEZA	0537012