


DUTYMAX™ Standard

El estándar industrial en pulverizadores hidráulicos para pinturas, enlucidos airless y recubrimientos de uso intensivo.

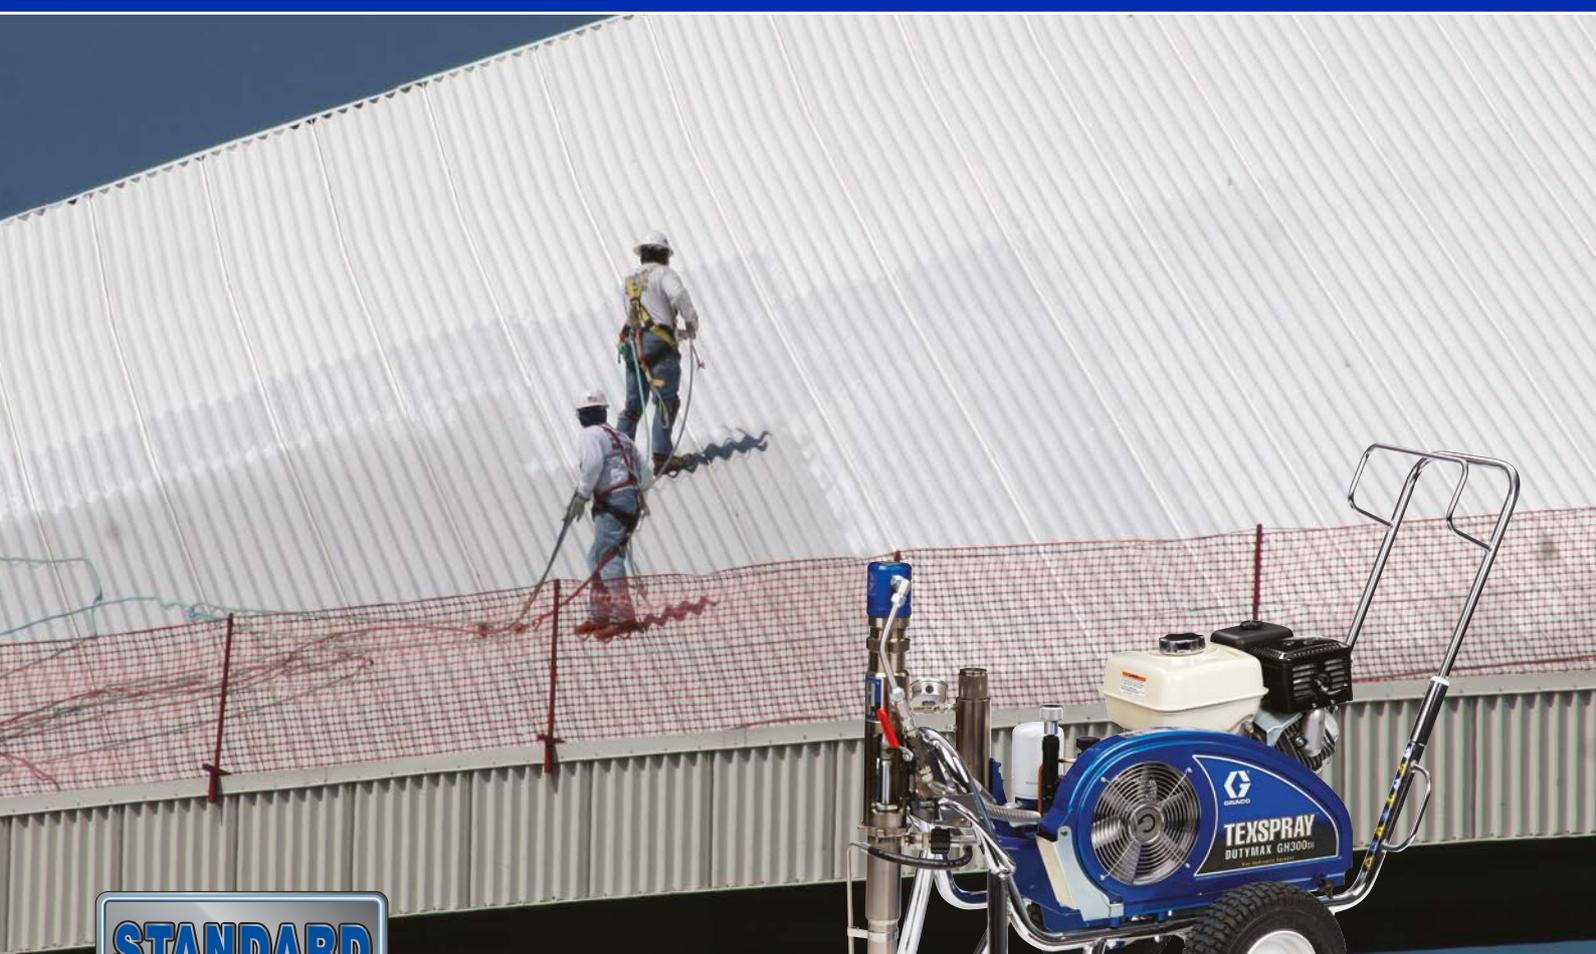

STANDARD
SERIES

FIABILIDAD PARA EL DÍA A DÍA

- Pulverice los productos más espesos directamente desde un cubo con la **bomba de inmersión directa Endurance**.
- Mayor duración gracias a la **tecnología hidráulica exclusiva**.
- Fácil de usar, **cambie de un motor eléctrico a un motor de gas** sin emplear ninguna herramienta.

Aplicaciones para uso intensivo

DUTYMAX™ EH230DI STANDARD - DUTYMAX™ GH230DI STANDARD
DUTYMAX™ EH300DI STANDARD - DUTYMAX™ GH300DI STANDARD



DUTYMAX™ Standard

Pulverizadores airless hidráulicos

¿Busca tecnología que cumpla? Tenemos lo que USTED necesita. Una tecnología que ha demostrado realizar justo lo que se espera de ella, una y otra vez. Cuando realiza trabajos de pintura varios días a la semana, exige fiabilidad. La serie Estándar de pulverizadores hidráulicos de inmersión directa DutyMax de Graco proporciona durabilidad y rendimiento de manera continuada.

La serie Estándar está indicada para profesionales que no necesitan extras y que buscan fiabilidad diaria para hacer su trabajo de forma rápida y sencilla.

Seleccione el equipo correcto...

Cuando su trabajo requiere productividad comprobada y fiable, y versatilidad para pulverizar productos más pesados, el nuevo pulverizador DutyMax EH/GH 230DI Convertible se lo garantiza en todo momento. Cuando necesite el máximo rendimiento, ¡pásese al nuevo pulverizador DutyMax EH/GH 300DI para realizar el trabajo rápidamente! Equipados con una bomba de inmersión directa de carrera larga, estos pulverizadores hidráulicos están diseñados para los trabajos más duros y exigentes.

... apueste por la serie Estándar para obtener fiabilidad en el día a día.

Eche un vistazo a las características que han convertido a nuestra gama DutyMax en el estándar industrial.

Descubra la serie Estándar, como ya han hecho tantos profesionales.



Tecnología hidráulica exclusiva

- Motor hidráulico de gran eficiencia
- Diseño de cambio rápido para conseguir una presión uniforme en la pistola
- Sin pérdidas hidráulicas gracias al diseño de rampa especial

Equipo de enfriamiento de gran capacidad

- Las aletas de refrigeración del depósito desvían el calor más rápido
- Depósito de aceite de gran tamaño
- Ventilador turbo para una refrigeración continua

Bomba ENDURANCE con inmersión directa

- La válvula de aspiración está ubicada en una posición cercana al suelo, donde queda sumergida en el cubo de material
- Bolas de cerámica de larga duración y acero inoxidable, ambas incluidas, para una máxima versatilidad, independientemente del producto de pulverización
- Válvula de entrada QuickAccess para limpiar y eliminar la suciedad fácilmente

Convertible de gasolina a eléctrico

- Simple kit de conversión de motor de gasolina a motor eléctrico. Una sola persona sobre el terreno puede convertirlo rápidamente y sin necesidad de herramientas.
- Flexibilidad de adaptación a la capacidad eléctrica de la obra: podrá utilizar el equipo independientemente de la potencia disponible



DUTYMAX™ EH230DI STANDARD

DUTYMAX™ GH230DI STANDARD

DUTYMAX™ EH300DI STANDARD

DUTYMAX™ GH300DI STANDARD

Materiales y aplicaciones

Los pulverizadores DUTYMAX son pulverizadores hidráulicos potentes para aplicadores de producción intensiva, pulverizan gran variedad de materiales, desde pintura plástica y acrílicos hasta elastómeros en trabajos industriales y residenciales de grandes dimensiones. El diseño de DUTYMAX es especialmente adecuado para pulverizar eficazmente materiales de uso intensivo como enlucidos, bituminosos, pinturas intumescentes y soluciones de impermeabilización líquida. El modelo DUTYMAX 300DI es sólido, fiable y resiste los trabajos de uso intensivo con los materiales más bastos, incluso con 2 o 3 pistolas.



Vea los videos de aplicación en: www.contractorclub.com



Hasta 90 m de manguera
Pulverice la pintura dejando el equipo fuera del edificio:

| Equipo | V | H | V+H (máx.) | Tamaño de la boquilla | solo H* (máx.) * pintura |
|-----------------------|------|------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| DUTYMAX EH230DI | 20 m | 15 m | 35 m | 0,043" | 45 m |
| DUTYMAX GH230DI | 25 m | 20 m | 45 m | 0,043" | 60 m |
| DUTYMAX EH / GH 300DI | 30 m | 30 m | 60 m | 0,043" | 90 m |



Diseño de carro robusto y duradero

Con un pulverizador Graco, no solo las piezas mecánicas se han diseñado para ser duraderas. Nuestros carros están diseñados para proporcionar años de rendimiento.

- La gruesa capa de cromo sobre acero soldado resiste ambientes extremos
- Las ruedas completamente neumáticas absorben impactos y vibraciones
- El manillar retráctil también sirve para enrollar la manguera



www.graco.com

Control de fase en DUTYMAX EH300DI

DUTYMAX EH300DI incluye de serie la **indicación de fase**: una luz en la caja de control determina rápidamente la dirección de la fase. Si es preciso, puede cambiar la polaridad del **enchufe eléctrico Quick-Change** para realizar rápidamente la configuración y ponerlo en funcionamiento. Asimismo, la caja de control **protege el motor de la alta tensión** y evita fallos causados por fuentes de energía pobres.

COSAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA

FILTRO EASY OUT™



La amplia zona de filtrado reduce las obstrucciones de la boquilla y garantiza un acabado de calidad. El filtro se extrae con la tapa, lo que facilita la limpieza.

SISTEMA DE ENLUCIDO

Amplíe su pulverizador DUTYMAX a un sistema de enlucido totalmente integrado con tolva de 90 litros y un rodillo para vaciar bolsas, si pulveriza materiales suministrados en bolsas.



PULVERICE MÁS DE 700 m² en un día...

Utilice el kit de aspiración desde depósitos para absorber directamente desde contenedores de 500 o 1000 litros que le haya suministrado su proveedor de material. Es extraordinariamente eficaz, especialmente si el recipiente está dentro de una furgoneta o un remolque.





DUTYMAX™ Estándar Accesorios

Aproveche su equipo al máximo utilizando nuestros accesorios profesionales

Mejore su eficacia y calidad



Pistolas

- 289605 Pistola de texturado azul HD con portaboquillas RAC X y boquilla 531
- 245820 Pistola en línea de enlucido HD

Filtros de bomba Easy Out™



- 244071 Malla 30, gris
- 244067 Malla 60, negro (= estándar)
- 244068 Malla 100, azul
- 244069 Malla 200, rojo



Base de la bomba

- 24W999 Serie Estándar de la base de la bomba

Mangueras y latiguillos (230 bar)



- 240797 3/8" x 15 m
- 241275 3/8" x 30 m
- 240794 1/4" x 15 m
- 278499 Manguera de fluido de 1/2" x 15 m
- 238358 Latiguillo, 3/16" x 0,9 m
- 238959 Latiguillo, 3/16" x 1,4 m
- 238359 Latiguillo, 3/16" x 1,8 m
- 241735 latiguillo, 1/4" x 0,9 m
- 191239 latiguillo, 3/8" x 3,5 m



Kit de aspiración flexible



- 243167 Kit de aspiración para contenedor de 1" (25 cm), pintura
- 24M445 Kit de aspiración para contenedor de 2" (50 cm), enlucido



Juegos de manguera y pistola

- 289611 Kit de pistola de texturado azul HD, manguera de 3/8" x 15 m, latiguillo, portaboquillas RAC X y boquilla 427 + 531
- 289585 Kit de pistola HD Inline, manguera de 1/2" x 15 m, latiguillo de 3/8" x 3,5 m, portaboquillas RAC X y boquilla WA1239 + 643



Tolva

- 287987 Tolva de 90 l
- 289587 Rodillo para vaciar bolsas



Prolongadores de boquillas RAC X

- 287019 25 cm
- 287021 50 cm
- 287020 40 cm
- 287022 75 cm



Pistola con alargadera RAC X CleanShot™

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm



Boquillas y portaboquillas

- PAAXX Boquilla RAC X airless profesional azul
- HDAXXX Boquilla de uso intensivo RAC X marrón
- WA12XX RAC X WideRac para grandes superficies
- 246215 Portaboquillas RAC X



Líquidos

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l
- 245133 Pump Armor™ 3,8 l

¿Desea obtener más información? Consulte nuestro catálogo de accesorios airless 300672.

SERIE DUTYMAX

LISTO PARA USAR

La serie Estándar de DutyMax se entrega completa y lista para pulverizar. Pistola, racor giratorio para facilitar la pulverización, manguera de 15 m, latiguillo, 60 filtros de malla para materiales, 2 boquillas RAC X con portaboquillas, un conjunto de bolas cerámicas y de acero inoxidable y TSL.

Podrá encontrar esta unidad en:

Características técnicas



| | DUTYMAX EH230DI STANDARD | DUTYMAX GH230DI STANDARD | DUTYMAX EH300DI STANDARD | DUTYMAX GH300DI STANDARD |
|---|--|--|--|--|
| Referencias: | 24W941 | 24W943 | 24W965 | 24W967 |
| Motor | Eléctrico 230 V | Honda | Eléctrico 380 V | Honda |
| Categoría del motor kw (hp) | 2,2 (3) | - | 5,5 (7,5) | - |
| Categoría del motor cc (hp) | - | 200 (6,5) | - | 270 (9,0) |
| Tamaño máx. de boquilla pintura-enlucido: | 0,039" – 0,047" | 0,053" – 0,057" | 0,057" – 0,063" | 0,057" – 0,063" |
| Caudal, l/min (gpm) | 5,9 (1,56) | 8,9 (2,35) | 11,3 (3,0) | 11,3 (3,0) |
| Presión máx., bar (PSI) | 230 (3300) | 230 (3300) | 230 (3300) | 230 (3300) |
| Manguera | 15 m x 3/8" | 15 m x 3/8" | 15 m x 1/2" | 15 m x 1/2" |
| Latiguillo | 0,9 m x 1/4" | 0,9 m x 1/4" | 3,5 m x 3/8" | 3,5 m x 3/8" |
| Pistola | Texturado azul HD | Texturado azul HD | Pistola HD Inline | Pistola HD Inline |
| Boquilla estándar | HDA427, HDA531 | HDA427, HDA531 | HDA643, WA1239 | HDA643, WA1239 |
| Eje/camisita de bomba | Cromo endurecido/acero inoxidable endurecido |
| Peso, kg (lb) | 89 (197) | 90 (199) | 107 (236) | 99 (218) |