


## JAFE 5500 T

REF.: 16MPEA5500T

El equipo Airless **JAFE 5500 T** es aún más versátil. Permite pulverizar pintura o masilla en aplicaciones intensas. Adecuado para aplicaciones con múltiples pistolas o trabajos de impermeabilización y enlucido que requieren mangueras extensas.



PISTOLA AIRLESS:  
AG 700

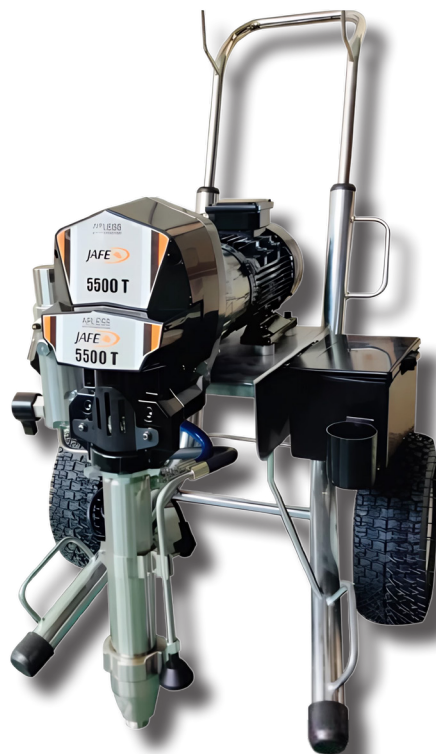

JAFE 5500 T

### DATOS TÉCNICOS:

- PRESIÓN máx.: 227 bar.
- CAUDAL máx.: 8,1 lpm.
- BOQUILLA máx.: 0,047"-0,053".
- Control: ELECTRÓNICO.
- MOTOR: 5 HP. SIN escobillas.
- Requisitos eléct.: 220 - 240 V., 50/60 Hz, 16 A.
- DIMENSIONES: 820 x 630 x 820 mm. (con asa).
- PESO: 63 Kg. (con manguera y pistola)

### EQUIPAMIENTO:

- Equipo Airless eléctrico de pistón JAFE 5500 T.
- Pistola Airless de texturizar AG 700 TX con portaboquillas rosca 7/8".
- 2 boquillas reversibles universal JAFE 517 y JAFE 533.
- Manguera de 15 m. de 1/4".
- Manguera de 15 m. de 3/8".
- Racor de unión.
- Aceite empaquetaduras.
- Llaves y manual de instrucciones.

### EQUIPAMIENTO EXTRA:

- Bolsa tamiz para pintura.
- Extensión de boquilla de 50 cm.

### APLICACIONES:

Equipo JAFE más versátil. Permite pulverizar pinturas o masillas en aplicaciones intensas. Es adecuado para aplicaciones con múltiples pistolas o trabajos de impermeabilización, enlucido o intumescencia que requieran mangueras extensas.

### DESCRIPCIÓN JAFE 5500 T:

- CONTROL DE PRESIÓN ELECTRÓNICO. Fabricado electro-mecánico de alta calidad, asegura un funcionamiento sin fallos. Control de abanico uniforme y mejor acabado con un pulverizado más preciso y suave.
- MOTOR DE 3.600 W. Sin escobillas de última generación y alta refrigeración por ventilación. Permite el uso de cable eléctrico de hasta 90 m. de longitud (sección de 3 mm. como mínimo con toma de tierra).
- SECCIÓN DE FLUIDO MÁS DURADERA (hasta un 30 % más que en modelos similares). Mantenimiento fácil y reparaciones menos costosas.
- TAPÓN DE FILTRO ERGONÓMICO A UNA MANO. Desmontaje del equipo sin herramientas para un mantenimiento diario más cómodo.
- FILTRO FULL-FLOW. Filtra la pintura del interior hacia el exterior. La malla del filtro no se engancha en el alojamiento quedando abierta en las dos extremidades, además sale al mismo tiempo que se quita el tapón para una limpieza fácil y rápida.
- DISEÑO DE CARRO de acero cromado y soldado con asa retráctil para optimizar espacio en transporte y almacenaje. Uso fácil y cómodo, enrollado del cordón eléctrico y de la manguera hasta 45 m.
- RUEDAS NEUMÁTICAS. Mejor desplazamiento por terrenos difíciles y escaleras.
- SISTEMA DE ASPIRACIÓN avanzado con protección anti-salpicaduras.
- HOMOLOGACIÓN CE por Aerográficos GAHESA.